


ALLES MIT ETIKETTEN

AL RITMA T



www.etitech.de

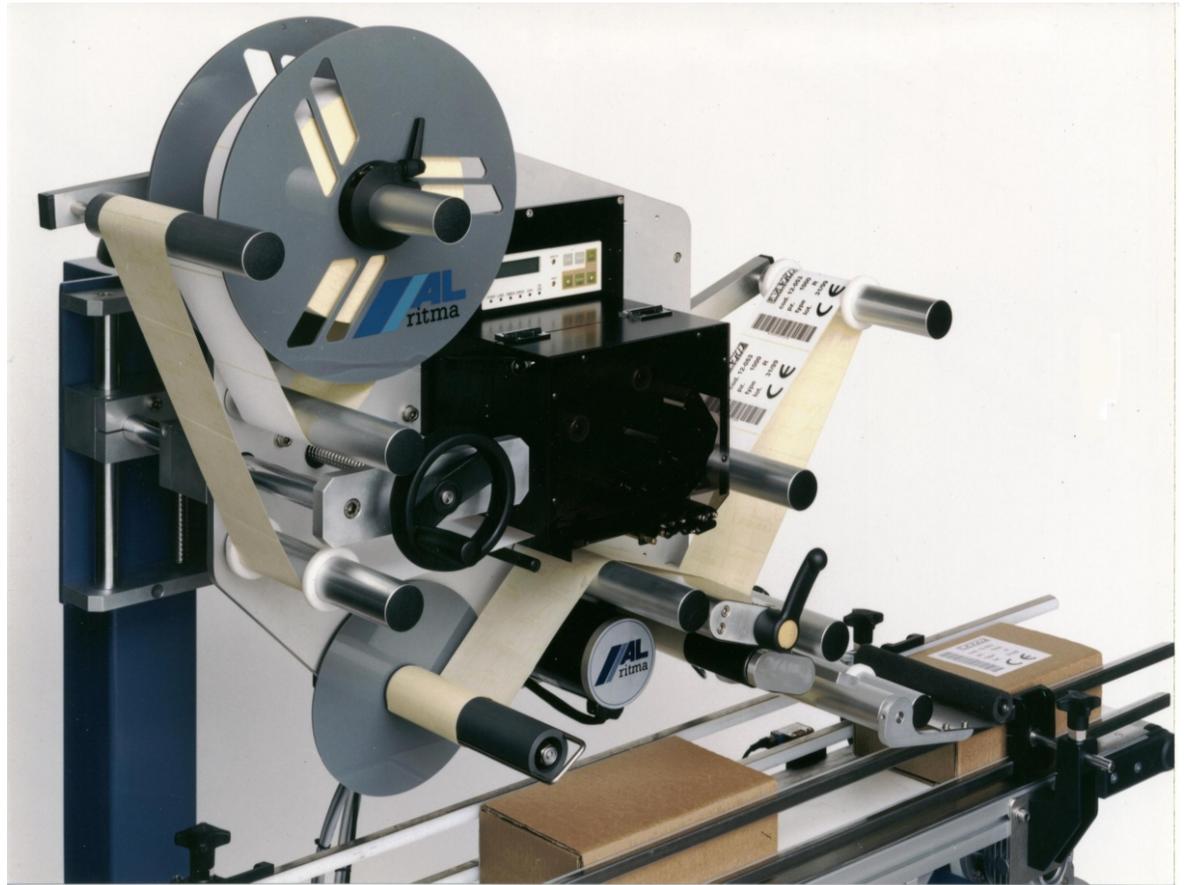

PRINT & APPLY



AL RITMA T



AL RITMA T

AL Ritma T ist eine Hochleistungs-Etikettiermaschine mit integriertem Thermo-Transfer-Druckmodul und Mikroprozessor-Steuerung. Durch die innovative mechanische Konstruktion, in Verbindung mit der intelligenten Mikroprozessor-Steuerung gewährleistet die AL Ritma T auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten eine absolut präzise Etikettierung der Produkte.

TECHNISCHE DATEN

Etikettenrollen:	Aussen- oder Innenwicklung
Außen-Durchmesser:	max. 300 mm
Innenkern-Durchmesser:	40 / 76 mm
Etiketten-Trägerband-Durchlassbreite:	abhängig von integriertem TT-Druckmodul
Antrieb:	Schrittmotor
Etiketten-Spendegeschwindigkeit, regelbar:	max. 40 m/min
Thermo-Transfer-Druckmodul:	SPE Fa. Valentin, auf Kundenwunsch Sato, Zebra, Avery oder kompatible Ausführungen

Wichtigste Funktionen der Mikroprozessor - Steuerung:

- Betriebs- und Fehlermeldungen über 2-zeiliges, 16-stelliges Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Einstellung der Etiketten-Spendegeschwindigkeit
- Einstellung der Etiketten-Vorspendung
- Einstellung der Etikettenposition auf dem Produkt
- Vorwahl- und Abstellzähler
- Etikettenmehrfachstart
- Ausgleich von fehlenden Etiketten auf dem Trägerpapier

- Manueller Betrieb zur Positionierung des ersten Etiketts
- Speicher für 40 verschiedene Etiketten-Formate
- Unterdrückung von mehrfachen Startimpulsen

Anzeige von:

- aktueller Etikettierleistung
- Zähler
- Etiketten - Bandriss und - Bandende
- Geöffneter Antrieb

Optionen:

- Etikettenabtastung für transparente Etiketten, mechanische oder kapazitive Ausführung
- Vorwarnung für Etikettenrollen-Ende
- Pneumatische Etiketten-Andrückeinheiten oder Etiketten-Anblasbox
- Drehimpulsgeber zur automatischen Anpassung der Spendegeschwindigkeit an die Transportbandgeschwindigkeit
- Mikroprozessor-Steuerung für Non-Stop-Etikettierung, bei Einsatz von mindestens zwei Etikettiermaschinen
- Schutzart IP 54 für Mikroprozessor-Steuerung

Anschlusswerte:

Versorgungsspannung:	230 V \pm 10 % 50/60Hz
Max. Leistungsaufnahme:	400 VA
Vorsicherung:	max. 16 A

Abmessungen:

Länge:	ca. 1110 mm
Breite:	ca. 578 mm
Höhe:	ca. 820 mm
Gewicht:	ca. 42 kg

EtiTech
Druck- und Etikettiersysteme

Böhleswasenweg 11
72555 Metzingen

Tel. +49 (0) 7123 - 97384 - 0
Fax +49 (0) 7123 - 97384 - 9

Email: info@etitech.de
Internet: www.etitech.de