


ALLES MIT ETIKETTEN

# VENETUS S+M

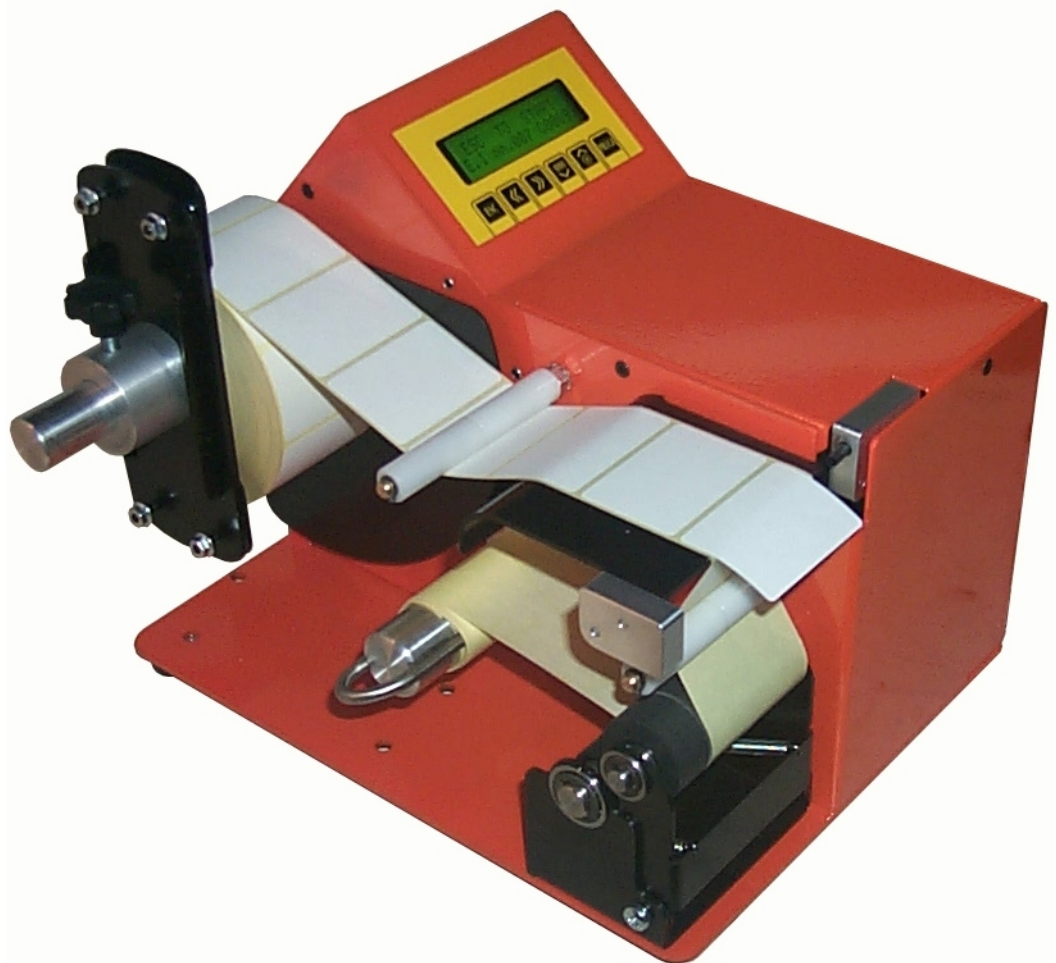

[www.etitech.de](http://www.etitech.de)

HALBAUTOMATISCHER ETIKETTENSPENDER

## VENETUS S + M



VENETUS  
DER ELEKTRISCHE  
ETIKETTENSPENDER  
FÜR JEDEN EINSATZ



DIE ETIKETTENABSTABUNG  
IST DURCH EINE LICHT-  
SCHRANKE AUCH FÜR  
TRANSPARENT ETIKETTEN  
SO PLAZIERT, DASS DAS  
ZU ENTNEHMENDE  
ETIKETT IMMER  
OPTIMAL AN DER SPENDE-  
KANTE BEREITSTEHT.



EINFACHE BEDIENUNG  
DURCH TOUCH PANEL



OPTIONAL:  
SICHERE FUNKTION  
DURCH SEPARATE FRIKTION



OPTIONAL:  
FUSSPEDAL

Der halbautomatische Etikettenspender **VENETUS** ist die ideale Lösung für die komfortable Handetikettierung von Haftetiketten auf Rollen.  
Das flexible Einsatzfeld bietet höchste Freiheit der Verarbeitung.

**VENETUS** ermöglicht die Verarbeitung innen- oder außengewickelter Etikettenrollen bis 300 mm Außendurchmesser und 70 bzw. 150 mm Etikettenbandbreite.

Manuelle Einstellung der Etikettenanzahl bis zu 9.999 Stück möglich. Konstante Anzeige der gespendeten Etiketten. Nach Ende der Serie erfolgt ein Alarmsignal.

Der **VENETUS** bietet die Möglichkeit unterschiedliche Etikettenlängen zu verarbeiten.

## TECHNISCHE DATEN

|                                      | VENETUS S          | VENETUS M  |
|--------------------------------------|--------------------|--|
| Etikettenbandbreite:                 | 15 bis 70 mm       | 15 bis 150 mm  |
| Etikettenlänge:                      |                    | 15 bis 200 mm (optional: 600 mm)   |
| Etikettenrollen-Außendurchmesser:    |                    | 200 mm   |
| Etikettenrollen-Kerndurchmesser:     |                    | ab 20 mm   |
| Etikettenwicklung:                   |                    | innen und außen  |
| Spendegeschwindigkeit:               |                    | ca 4 m/ min  |
| Etikettenabstimmung:                 |                    | Lichtschanke   |
| Anzeige:                             |                    | LCD-Anzeige, 2-zeilig  |
| Bedienung:                           |                    | 6 Tasten mit Einzelstarttaste<br>EIN/AUS-Schalter  |
| Software-Eigenschaften:              |                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Eingabe des Firmen-Namens</li><li>- Kontrolle der Lichtschanke für die Etikettenabstimmung</li><li>- Vorwahl der Etiketten von 0 bis 9999</li><li>- Anzeige der abgespendeten Etiketten</li><li>- Akustisches Signal, wenn die Vorwahl erreicht ist</li><li>- Verarbeitung von 2 bis 3 Etiketten mit verschiedenen Längen</li><li>- Einstellung der Etikettenlänge mit Vorspendung</li></ul> |
| Möglichkeiten Etiketten abzuspenden: |                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- automatisch, nach Abnehmen des Etiketts wird automatisch ein neues vorgespundet</li><li>- nach einstellbarer Zeit</li><li>- manuell durch Drücken von ESC</li><li>- über den Start-Eingang mit potentialfreiem Kontakt</li><li>- über den Start-Eingang mit optionalem Fußpedal</li></ul>  |
| Netzanschluss:                       |                    | 230 V / 50 Hz  |
| Leistungsaufnahme:                   |                    | ca. 18 VA  |
| Abmessungen (Breite/Höhe/Länge):     | 240 x 210 x 260 mm | 320 x 210 x 260 mm   |
| Gewicht:                             | ca. 7,5 kg         | ca. 8,5 kg   |
| rel. Luftfeuchtigkeit:               |                    | max 80 %   |
| Betriebstemperatur:                  |                    | 10° bis 35° C  |

**EtiTech**  
Druck- und Etikettiersysteme

Böhleswasenweg 11  
72555 Metzingen

Tel. +49 (0) 7123 - 97384 - 0  
Fax +49 (0) 7123 - 97384 - 9

Email: [info@etitech.de](mailto:info@etitech.de)  
Internet: [www.etitech.de](http://www.etitech.de)