


ALLES MIT ETIKETTEN

SPECTRA DUALPRINT

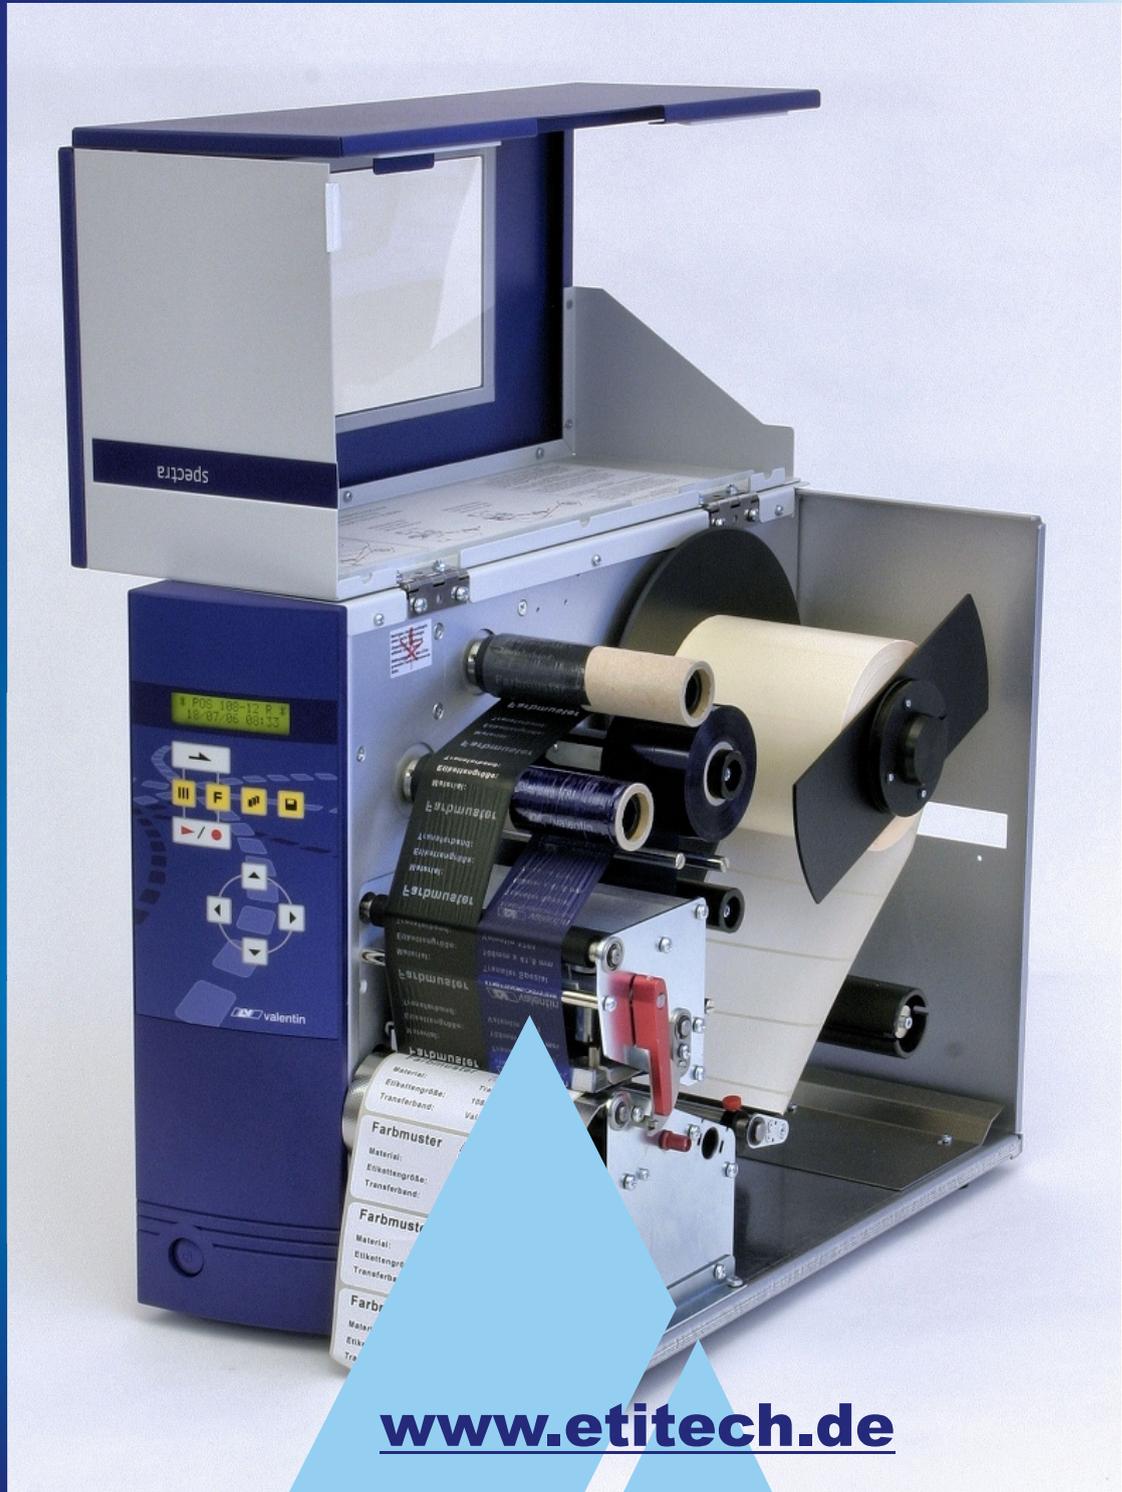

www.etitech.de

ZWEIFARB-ETIKETTEN-DRUCKER

SPECTRA DUALPRINT

Der SPECTRA DualPrint repräsentiert die multifunktionelle Oberklasse der EtiTech-Druckerpalette. Durch den Einsatz eines neuen 32-Bit-RISC-Prozessor gehört der SPECTRA zu den schnellsten Etikettendruckern. In Sekundenbruchteilen wird ein Etikett mit Text, Barcode oder Grafik generiert und das zweifarbig!

TECHNISCHE DATEN

	Spectra 108/12
Druckbreite:	108,4 mm
Max. Etikettenbreite:	116 mm
Min. Etikettenbreite:	15 mm
Max. Druckhöhe:	1500 mm / 1300 mm **
Min. Etikettenhöhe:	6mm/15mm***
Auflösung:	305 dpi
Druckgeschwindigkeit:	300 mm/s
Druckkopf:	FlatType

Druckerinterne Schriften:

Frei skalierbare Fonts	Helvetica Bold, Helvetica Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace
Pixel Fonts:	6
Proportionale Fonts:	6

Barcodes:

1D-Codes	EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN ADD ON, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 extended, Code 93, ITF 14, ITF 16, Code 2/5 interleaved, Code 128A, Code 128B, CODABAR, Pharmacode, PZN-Code, Leitcode, Identcode/Leitcode der Deutschen Post AG
2D-Codes	PDF417, MAXICODE, DataMatrix, CODABLOCK A
Composite Codes	RSS, RSS-14 Truncated, RSS-14 Stacked, RSS-14 Stacked omnidirectional, RSS limited, RSS Expanded Stacked

Schnittstellen:

Seriell	RS 232 C, 2.400 ... 57.600 Baud, RS-422 *, RS-485 *
Parallel	Centronics (SPP und ECP)
USB	1.1
Ethernet / LAN	interne 10/100 Base-T*

Etiketten:

Kerndurchmesser	40mm/75mm*
Max. Rollendurchmesser	200 mm

Transferband:

Kerndurchmesser	25,4 mm / 1"
Max. Länge	450 mm
Max. Rollendurchmesser	90 mm
Farbseite	außen

Standardzubehör:

- CD mit Windows-Druckertreiber und Anleitungen
- Datum und Uhrzeit
- Abreißkante
- Etikettenlichtschranke (Durchlicht und Reflektion von unten)
- IBM-Tastaturanschluss

Abmessungen:

Breite x Höhe x Tiefe:	275 x 375 x 475 mm
Gewicht:	ca. 21 kg

Anschlusswerte:

Versorgungsspannung:	230V/50 Hz
optional:	115V/60Hz*
Leistungsaufnahme:	max. 360 VA

Betriebsbedingungen:

Temperatur:	5-45°C
relative Feuchte:	max. 80%

- * optional
- ** mit Option Ethernet/LAN
- *** bei Messer- oder Spendebetrieb



SPECTRA DUALPRINT

LCD-DISPLAY
STELLT DIE EINZELNEN PARAMETER
FÜR DIE
STAND-ALONE-ANWENDUNG DAR.



EtiTech
Druck- und Etikettiersysteme

Böhleswasenweg 11
72555 Metzingen

Tel. +49 (0) 7123 - 97384 - 0
Fax +49 (0) 7123 - 97384 - 9

Email: info@etitech.de
Internet: www.etitech.de