


ALLES MIT ETIKETTEN

TORNATUS

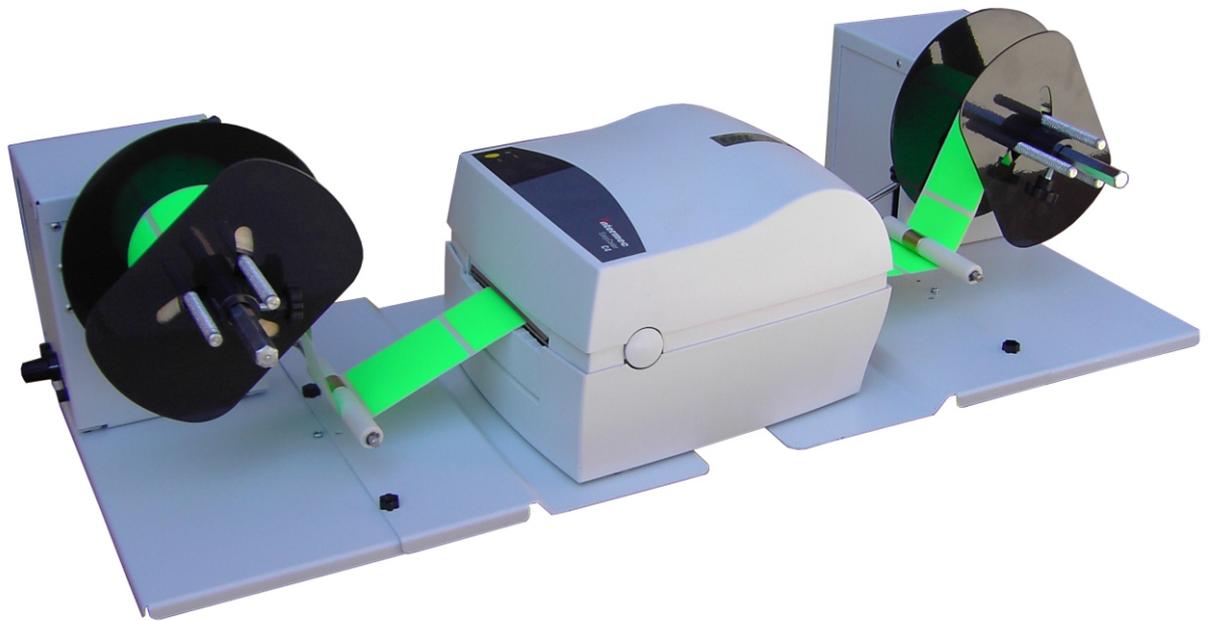


www.etitech.de


ETIKETTENAUFSPULUNG



TORNATUS
DIE EINFACHE LÖSUNG
ETIKETTENROLLEN
AUF- UND ABZUSPULEN



**SCHNELL AN DEN DRUCKER
ANGESCHLOSSEN**



TORNATUS ABSPULUNG

TORNATUS

Die TORNATUS-Einheiten sind motorisch angetriebene Etikettenrollen- Ab- und Aufspulungen für Selbstklebeetiketten für Thermotransferdrucker verschiedener Hersteller.

Gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit großer, stabiler Basisplatte zum Anstellen an den Drucker.

Die TORNATUS- Ab- und Aufspulungen sind in den Etikettenbreiten 120, 160 und 210 mm erhältlich.

Die Innenkernaufnahmen sind einstellbar von 40 mm bis 110 mm.

Der maximale Etikettenrollen-Außendurchmesser beträgt 300 mm.

Der Pendelarm, in Verbindung mit einer innovativen Mikroprozessor-Steuerung gewährleistet, dass sich die Wickelgeschwindigkeit automatisch der Druckergeschwindigkeit anpasst.

Dieses System vermeidet Etikettenbandrisse und häufige Unterbrechungen.

Die Etikettenrollen können innen- oder außengewickelt verarbeitet und rechts- oder linksdrehend gewickelt werden.

Die Mikroprozessor-Steuerung stoppt den Wickelmotor, wenn das Ende der Etikettenrolle erreicht ist und meldet dies mit einem akustischen Signal.

TECHNISCHE DATEN

	TORNATUS 120	TORNATUS 160	TORNATUS 210
Etikettenbreite max.:	120 mm	160 mm	210 mm
Wickelgeschwindigkeit:	0-25 m/m	0-25 m/m	0-25 m/m
Etikettenrollen- Außendurchmesser max:	250 / 300 mm	250 / 300 mm	250 / 300 mm
einstellbare Innenkern-Aufnahme:	40-110 mm	40-110 mm	40-110 mm
Etikettenwicklung:	Etiketten innen- und außengewickelt		

Anschlusswerte:

Versorgungsspannung:	230 V± 10 % 50 Hz
Max. Leistungsaufnahme:	30 W

Abmessungen:

Länge:	430 mm	430 mm	430 mm
Breite:	370 mm	410 mm	460 mm
Höhe:	400 mm	400 mm	400 mm
Gewicht:	13 kg	15 kg	17 kg

EtiTech
Druck- und Etikettiersysteme

Böhleswasenweg 11
72555 Metzingen

Tel. +49 (0) 7123 - 97384 - 0
Fax +49 (0) 7123 - 97384 - 9

Email: info@etitech.de
Internet: www.etitech.de